



Comune di BUSCATE

Piazza San Mauro, 1 - Buscate (MI)

ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA SEDE MUNICIPALE (IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE) 2° LOTTO FUNZIONALE E MODIFICHE INTERNE EX SEDE 118 E SEDE GRUPPI CONSIGLIARI

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Municipio :nell'adeguamento alle normative di sicurezza della sede Municipale. In particolare l'intervento riguarda la realizzazione e/o adeguamento degli impianti elettrici, termici e di climatizzazione, e i sussidi attivi e passivi per la lotta antincendio (posa di porte REI, pareti REI, etc) oltre alla realizzazione dei nuovi servizi igienici al piano primo.

Ex sede 118: lavori di sistemazione area interna. In particolare, l'intervento sussiste in una sistemazione dell'area interna, da dove verranno ricavati uffici dedicati ai servizi alla persona e convenzionati, e la sede dei gruppi consiliari.

MUNICIPIO

PIANO INTERRATO

Interventi sulla centrale termica e tubazioni;
Sostituzione serrande e saracinesche nella zona deposito automezzi.

Interventi su serramenti.

PIANO TERRA

Formazione cassettoni esterni per mascheramento tubazioni;

Opere di demolizione e rimozione;

Posa nuovi serramenti;

Formazione nuove murature e pavimentazioni;

Formazione controsoffittature;

Realizzazione di impianto di raffrescamento;

Posa nuove tubazioni a servizio dell'impianto di condizionamento;

Formazione impianto elettrico.

PIANO PRIMO

Opere di demolizione e rimozione;

Posa nuovi serramenti;

Formazione nuove murature;

Formazione controsoffittature;

Realizzazione di nuove pareti con caratteristiche REI; Rimozione parte di copertura con recupero tegole;

Realizzazione nuovo solaio;

Realizzazione nuova copertura;

Posa nuova pavimentazione;

Realizzazione nuovo impianto idro-sanitario;

Realizzazione impianto aerazione per servizi igienico-sanitari;
Realizzazione impianto riscaldamento per servizi igienico-sanitari;
Realizzazione di impianto di raffrescamento (sala consiliare);
Posa nuove tubazioni a servizio dell'impianto di condizionamento.

SISTEMAZIONE INTERNE EX SEDE 118.

UFFICIO URP

Demolizione di pavimento, battiscopa e sottofondi;

Formazione di sottofondo o massetto;

Esecuzione di manto impermeabile a due strati.

Finitura con realizzazione di sottofondo a massetto battuto e spianato.

URP, ATRIO E BIBLIOTECA

Demolizione di pavimento, battiscopa e sottofondi.

Formazione di sottofondo o massetto;

Formazione di nuova pavimentazione.

SISTEMAZIONE EX SEDE 118.

Rimozione rivestimento verticale in piastrelle (locali tinello);

Demolizione parete esistente;

Rimozione zoccolatura;

Rimozione infissi e porte;

Formazione di nuova parete divisoria;


Formazione di intonaco;

Formazione di nuova pavimentazione;

Verniciatura locali;

Sostituzione e nuova installazione di alcune parti elettriche

COMMITTENTE	COMUNE DI BUSCATE
Natura dell'opera	ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA SEDE MUNICIPALE ED EX SEDE 118
P.zza:	SAN MAURO
Comune:	BUSCATE
Ammontare presunto complessivo dei lavori:	€. 136.448,24

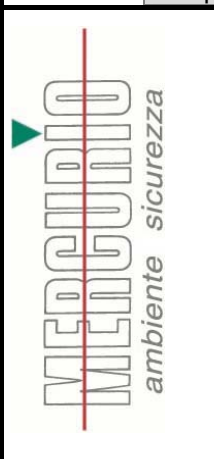

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO



LAYOUT DELLA SICUREZZA

